


WYKAZ ROBÓT 28.04.2020r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienia</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
Tadeusza 37 Zaciszna 32	<i>Wykonanie oświetlenia zewnętrznego oraz oświetlenia klatki</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>10 dni</i>	<i>30 kwietnia 2020r. (czwartek do godziny 12⁰⁰)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

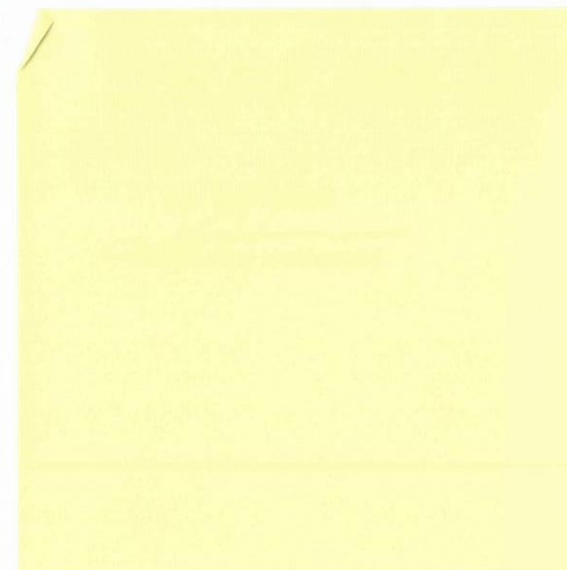

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR-W 5-10 1002-05	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na ścianie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych LED -16W z czujką ruchu 220V	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KSNR 5 0304-01	Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 20 mm wykonywane przewodami i YDY-3x1,5mm ²	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
5	KSNR 5 0201-01	Montaż tablicy modułowej RN-1x12	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	1	Montaż wyłącznika nadmiarowego S303 25A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KSNR 5 0203-01	Montaż wyłącznika namiarowego S301 10-20A B	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku LED -50W z czujnikiem zmierzchowym 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KSNR 5 1002-04	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na ścianie dla opraw LED 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych plafonowych LED -16W z czujką ruchu 4	kpl.		
			kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KSNR 5 0304-01	Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 20 mm wykonywane przewodami kabel;kowym typ YDY-3x1,5mm2 9	m		
			m	9.000	
				RAZEM	9.000
5	KSNR 5 0201-01	Montaż tablicy modułowej RN-1X12 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KSNR 5 0203-01	Montaż wyłącznika nadmiarowego S-303 C-25A 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KSNR 5 0203-01	Montaż wyłącznika nadmiarowego S-301 1P 10-20A 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KSNR 5 0102-07	Wymiana złącza napowietrznych 40x40PCV z wyłącz mocy RB-160 i wkładkami mocy 63A oraz zamkiem Yetii 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar		
			pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar		
			pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3	pomiar		
			pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000