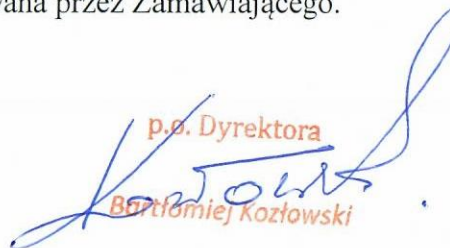


WYKAZ ROBÓT 22.08.2022r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<b>Zamenhofa 4</b>	<i>Remont schodów betonowych</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>14 dni</i>	<i>25 sierpnia 2022r. (czwartek do godziny 14<sup>00</sup>)</i>
<b>Zaciszna 26</b>	<i>Remont schodów betonowych</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>14 dni</i>	<i>25 sierpnia 2022r. (czwartek do godziny 14<sup>00</sup>)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

Oferty w **zaklejonej kopercie** należy składać w sekretariacie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku, ul. Wawerska 8, 05-400 Otwock (osobiście lub droga pocztowa). Rozpatrywaniu będą podlegały oferty, które wpłyną na w/w adresy do dnia 25 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00. Oferta złożone po upływie terminu składania nie będzie rozpatrywana przez Zamawiającego.

p.o. Dyrektora  
  
 Bartłomiej Kozłowski

## OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

ZACISZNA 26 naprawa schodów betonowych

Lp.	Podsta- wa	Nr spe c. tec hn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>NAPRAWA SCHODÓW BETONOWYCH</b>						
1			Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (1.7*1.20*0.08)+(4.70*0.05)+(5.85*0.10)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.983	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.983</b>
2			(z.II) Schody betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu zatarte na gładko 0.983	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.983	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.983</b>
3			Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4			J.w. lecz na każdy następny 1 km 1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

ZAMENHOFA 4 SCHODY DO BUDYNKU

Lp.	Podsta- wa	Nr spe c. tec hn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>NAPRAWA SCHODÓW ( wejście do budynku)</b>						
1			Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 1.90*1.85*0.40	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.41	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.41</b>
2			(z.II) Schody betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu zatarte na gładko z obsadzeniem balustrady z odzysku. 1.406	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.41	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.41</b>
3			Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.50</b>
4			J.w. - za każdy następny 1 km Krotność = 15 0.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.50</b>