


WYKAZ ROBÓT 1.06.2020r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Mazowiecka 11 lok. 10;</i>	<i>Modernizacja lokali przeznaczonych do zasiedlenia będących w administrowaniu ZGM.</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>40 dni</i>	<i>8 czerwca 2020r. (poniedziałek do godziny 14⁰⁰)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

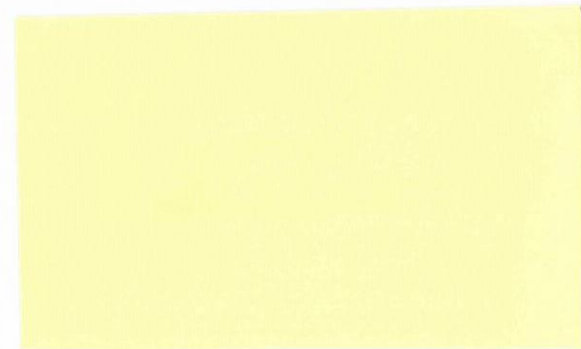

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-03 0304-02	Wymiana tablic licznikowych na cegle 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KSNR 5 0201-01	Montaż tablicy modułowej RN-1x12 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KSNR 5 0203-01	Montaż wyłącznika różnicowego 2K 25A 30mA 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KSNR 5 0203-01	Montaż wyłącznika nadmiarowego 1P 10-20A B 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KSNR 5 0203-01	Montaż stycznika modułowego 2b 16A 220A 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KSNR 5 0203-01	Montaż zegara sterującego 1K 16A 220V 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KSNR 5 0404-02	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi YDYp 3x1,5mm ² w budynkach mieszkalnych na przełącznik w listwie montażowej 1	wyp.		
			wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi YDYp 3x2,5mm ² w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej 4	wyp.		
			wyp.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KSNR 5 0201-01	Montaż kuchenki elektrycznej dwupalnikowej 220V 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KSNR 5 0201-04	Montaż pieca akumulacyjnego dynamicznego Dimplex typ VFMI 30 3kW 220V 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 1	prób.		
			prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 4	pomiar		
			pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 4	pomiar		
			pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNP 18 D13 1360-06	Przygotowanie instalacji elektrycznej do PGE Otwock celem licznikowania 1	ukł.		
			ukł.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Obmiary robót do wykonania					
1	kalk. własna	demontaż pozostałości paneli ściennych 2.20*2.50	m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
2	kalk. własna	demontaż zestawu szafek kuchennych Krotność = 2 1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	kalk. własna	demontaż paneli na suficie 4.75*4.20	m ²	19.950	
				RAZEM	19.950
4	KNR 7-11 0106-04	Szpachlowanie zagruntowanych podłóży wewnątrz pomieszczeń przy grubości warstwy do 3 mm 4.75*4.20	m ²	19.950	
				RAZEM	19.950
5	KNR 7-28 0305-01	Naprawa tynków w pomieszczeniach o powierzchni tynkowanej do 0.5 m ² 4+16+24	msc.	44.000	
				RAZEM	44.000
6	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 1.40+1.40+1.50	m	4.300	
				RAZEM	4.300
7	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.75*4.20	m ²	19.950	
				RAZEM	19.950
8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem na suficie 4.75*4.20	m ²	19.950	
				RAZEM	19.950
9	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem (17.90*2.50)-6.80	m ²	37.950	
				RAZEM	37.950
10	NNRNKB 202 1136- 01	(z. VIII) Posadzki z paneli podłogowych z oblistwowaniem 19.95	m ²	19.950	
				RAZEM	19.950
11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiałów po robotach remontowych 1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
12	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000