


WYKAZ ROBÓT 1.06.2020r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Narutowicza 51 lok. 6;</i>	<i>Modernizacja lokali przeznaczonych do zasiedlenia będących w administrowaniu ZGM.</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>40 dni</i>	<i>8 czerwca 2020r. (poniedziałek do godziny 14⁰⁰)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

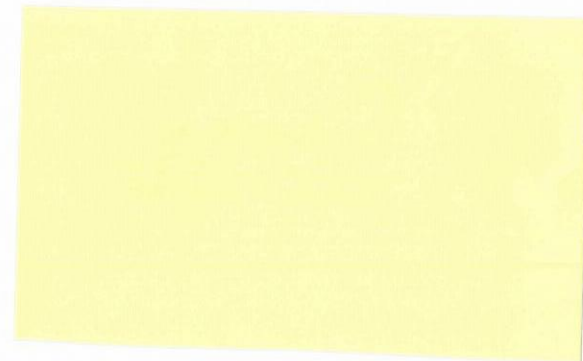


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty sanitarne			
1	KNR-W 4-02 d.1 0152-01	Demontaż urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o pojemności 100-300 dm ³ wraz z orurowaniem	szt.		
2	KNR-W 4-02 d.1 0419-01 z.o. 2.9.	Demontaż demolacyjny naczynia wzbiorczego o pojemności całkowitej do 100 dm ³	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
3	KNR-W 4-02 d.1 0121-03 z.o. 2.9.	Demontaż demolacyjny rurociągu z PP, PE, PB o śr. 16-32 mm o połączeniach zgrzewanych	m	1,000	
		12		RAZEM	1,000
4	KNR-W 4-02 d.1 0506-01 z.o. 2.9.	Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm	m	12,000	
		32		RAZEM	12,000
5	KNR-W 4-02 d.1 0520-01	Demontaż grzejnika aluminiowego członowego - ilość elementów do 10	m	32,000	
		2		RAZEM	32,000
6	KNR-W 4-02 d.1 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego	kpl.	2,000	
		1		RAZEM	2,000
7	KNR-W 2-15 d.1 0111-01 analogia	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 15mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	1,000	
		12+9,2		RAZEM	1,000
8	KNR-W 2-15 d.1 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	21,200	
		1		RAZEM	21,200
9	KNR-W 2-15 d.1 0207-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	1,000	
		4,6		RAZEM	1,000
10	KNR-W 2-15 d.1 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	4,600	
		2		RAZEM	4,600
11	KNR-W 2-15 d.1 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	szt.	2,000	
		1		RAZEM	2,000
12	KNR-W 4-02 d.1 0129-01	Wymiana zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania	podej.	1,000	
		2		RAZEM	1,000
13	KNR-W 4-02 d.1 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia	szt.	2,000	
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość	msc.		2,000
		3			
		1	m		3,000
14	KNR-W 4-02 d.1 0132-01	Wymiana baterii zmywakowej	msc.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
15	KNR-W 2-15 d.1 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
16	KNR-W 2-15 d.1 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 2-15 d.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1			
18	KNR-W 4-02 d.1 0214-04 analogia	Wstawienie zaworu napowietrzającego	kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
19	kalk. własna	Czyszczenie urządzeń sanitarnych- WC wraz z poprawieniem umocowania	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
20	KNR-W 4-02 d.1 0222-02	Wymiana wanny z tworzywa sztucznego	kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
21	KNR-W 4-02 d.1 0132-04	Wymiana baterii wannowej ściiennej lub stojącej	kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
22	KNR-W 2-15 d.1 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. do 150 dm3	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
23	KNR-W 4-02 d.1 0236-03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego poziomego o śr. 50-80 mm	kpl.	1,000	
		2		RAZEM	1,000
24	KNR-W 4-02 d.1 0236-04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego poziomego o śr. 100 mm	msc.	2,000	
		1		RAZEM	2,000
25	KNR 0-34 d.1 0101-11	Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)	m	1,000	
		21		RAZEM	1,000
26	KNR-W 2-15 d.1 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzywa sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	m	21,000	
		1		RAZEM	21,000
		21	prób.		1,000
			m	21,000	
				RAZEM	21,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 5 0304-01	Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 22 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 5xDyd 4mm ²	m	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR-W 4- 03 0304-02	Wymiana tablic licznikowych na cegle	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
3	KSNR 5 0201-01	Montaż tablicy modułowej RN-1x12	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
4	KSNR 5 0203-01	Montaż wyłącznika różnicowego 2K 25A 30mA	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
5	KSNR 5 0203-01	Montaż wyłącznika nadmiarowego 1P 10-20A B	szt.	5.000	
		5		RAZEM	1.000
6	KSNR 5 0203-01	Montaż stycznika modułowego 2b 25A 220V	szt.	1.000	
		1		RAZEM	5.000
7	KSNR 5 0203-01	Montaż zegara sterującego 1k 16A 220V PCZ 521	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
8	KNR-W 4- 03 0307-01	Wymiana wyłącznika 1-biegunowego podtynkowego w puszcze	szt.	2.000	
		2		RAZEM	1.000
9	KNR-W 4- 03 0307-01	Wymiana przełącznika świecznikowego. podtynkowego w puszcze	szt.	1.000	
		1		RAZEM	2.000
10	KNR-W 4- 03 0507-01	Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A na betonie	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
11	KNR-W 4- 03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
12	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtyczkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodłoże betonowe	wyp.	2.000	
		2		RAZEM	1.000
13	KSNR 5 0201-01	Montaż tkuchenki elektrycznej dwupalnikowej ceramicznej do 2kW 220V	szt.	1.000	
		1		RAZEM	2.000
14	KSNR 5 0201-01	Montaż pieca konwektorowego naściennego Atlantic ty F-125 2kW 220V	szt.	2.000	
		2		RAZEM	1.000
15	KSNR 5 0201-04	Montaż pieca akumulacyjnego dynamicznego z wentylatorem Dimplx ty VFMi-30 3kW 220V	szt.	1.000	
		1		RAZEM	2.000
16	KNR-W 4- 03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
17	KNR-W 4- 03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar	13.000	
		13		RAZEM	1.000
18	KNR-W 4- 03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	4.000	
		4		RAZEM	13.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNP 18 D13 1360-06 analogia	Przygotowanie instalacji oraz dokumentów do PGE Otwock celem licznikowa- nia 1	ukt.	RAZEM	4.000
			ukt.	1.000	
				RAZEM	1.000

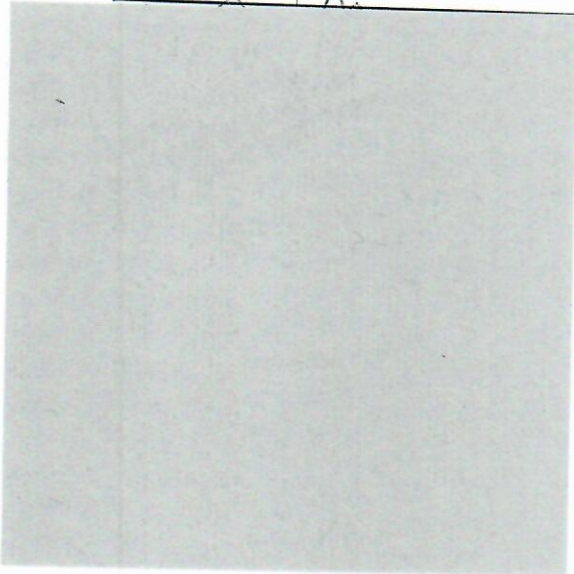

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT LAKALU DO ZASIEDLENIA					
1	TZKNBK XIII -59	Rozbiórka kuchni węglowej licowanych kaflami 0.80*0.80*0.60	m ³		
			m ³	0.384	
				RAZEM	0.384
2	KNR 4-01 0323-05	wycięcie części stropu drewnianego celem wyjęcia rury kominowej oraz zadeklowanie otworu w stropie 0.50*0.50	m ²		
			m ²	0.250	
				RAZEM	0.250
3	KNR 4-01 0709-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach otrzcinowanych lub z dranicami na suficie 0.60*0.60	szt.		
			szt.	0.360	
				RAZEM	0.360
4	KNR 4-01 0709-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach otrzcinowanych lub z dranicami na ścianach 0.40*0.40	m ²		
			m ²	0.160	
				RAZEM	0.160
5	KNR 4-01 0814-04	Uzupełnienie posadzki po zdemontowanej kuchni węglowej (analogia) 0.80*0.60	m ²		
			m ²	0.480	
				RAZEM	0.480
6	KNR 4-01 1211-03	Usunięcie farbyfarby olejnej ze stolarki drzwiowej (cšieżnicy) o powierzchni do 1.0 m ² z zastosowaniem sodka typu DOROSTRIP do pom kuchni i łazienki wsp. 0.50 0.85*1.90*2*0.50	m ²		
			m ²	1.615	
				RAZEM	1.615
7	KNR 2-02 1507-03	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych ościeżnic do 1 m ² z trzykrotnym szpachlowaniem obmiar j. w. Przedmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana 5 1.618	m ² p.o. m ² p.f.p. m ² p.o.		5.000
				1.618	
				RAZEM	1.618
8	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z paneli podłogowych w pokoju 3.70*3.40	m ²		
			m ²	12.580	
				RAZEM	12.580
9	KNR-W 4-01 0819-02	wypoziomowanie podłogi w pokoju płytami OSB 3.70*3.40	m ²		
			m ²	12.580	
				RAZEM	12.580
10	NNRNKB 202 1136-01	Usunięcie starych paneli podłogowych 3.70*3.40	m ²		
			m ²	12.580	
				RAZEM	12.580
11	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 3.70*3.40	m ²		
			m ²	12.580	
				RAZEM	12.580
12	KNR 4-01 0908-03	Wymiana parapetu wewn. przy oknie w pokoju i łazience 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KSNR 2 1003-07	Montaż drzwi wewn do kuchni łazienki mocowanych do istniejących ościeży 0.70 *2.0*2	m ²		
			m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
14	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z PCV rulonowej w kuchni i łazience 4.06*2.50+2.48*2.64	m ²		
			m ²	16.697	
				RAZEM	16.697
15	KNR 4-01 0817-01	Ułożenie wykładziny z gumolitu w pomieszczeniach j. w. 4.06*2.50+2.48*2.64	m ²		
			m ²	16.697	
				RAZEM	16.697
16	KNR 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 14.20+13.08+10.72	m		
			m	38.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	wycena własna	demontaż paneli z tworzywa sztucznego na pow. sufitu i ścian w pom. łazienki $2.82*2.56+2.66*2.64+2.64*1.37+4.01*2.15$	m ²	RAZEM	38.000
18	KNR 2-02 2003-05	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01 na pow. sufitu i ścian $2.82*2.56+2.66*2.64+2.64*1.37+4.01*2.15$	m ²	26.480	RAZEM
19	KNR K-04 0305-04	Uzupełnienie ubytków, i wyrównanie nierówności przy opaskach drzwiowych oraz przy oknach zapr. szpachlową $2.75*0.08+3.0*0.10+2.80*0.10$	m ²	26.480	RAZEM
20	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności na sufitach pokój łazienka kuchnia $3.70*3.40+2.82*2.56+2.84*4.06$	m ²	0.800	RAZEM
21	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $3.70*3.40+2.82*2.56+2.84*4.06$	m ²	31.330	RAZEM
22	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $11.80*2.83+0.35*2.28+0.90*2.28+4.06*1.36+4.06*2.62+2.53*2.13+2.53*2.13+2.66*2.64+2.64*1.37+2.05*2.15+2.15*2.05$	m ²	31.330	RAZEM
23	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 82.635	m ²	82.635	RAZEM
24	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami 1	szt.	1.000	RAZEM
25	KNR 4-01 0919-21	Wymiana klamek z rozetami 3	szt.	3.000	RAZEM
26	wycena własna	Mycie drzwi wejściowych $2*(2.10*1.00)$	m ²	4.200	RAZEM
27	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.5	m ³	1.500	RAZEM
28	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 30	m ³	30.000	RAZEM
				RAZEM	30.000