


WYKAZ ROBÓT 1.06.2020r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Karczewska 12A lok. 5;</i>	<i>Modernizacja lokali przeznaczonych do zasiedlenia będących w administrowaniu ZGM.</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>40 dni</i>	<i>8 czerwca 2020r. (poniedziałek do godziny 14⁰⁰)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

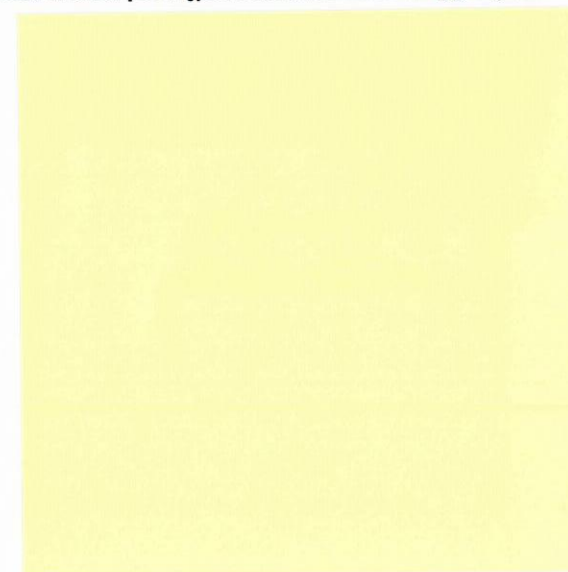

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Karczevska 12 a M 5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZYGOTOWANIE DO ZASIEDLENIA LOKALU nr 5 przy ul. KARCZEWSKIEJ 12 A					
1 ROBOTY BUDOWLANE POKÓJ					
1	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie zmurszałych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach nad oknami w miejscach nadproży i części syfitu o powierzchni odbicia do 5 m2 (POKÓJ) 3.41 *0.60	m ² m ²		
				2.046	
				RAZEM	2.046
2	KNR 4-01 d.1 0712-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 5 m2 w 1 miejscu) 3.41 *0.60	m ² m ²		
				2.046	
				RAZEM	2.046
3	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi wewn o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 d.1 0407-02	Obsadzenie drzwi wewn fabrycznie wykończonych o pow. od 1 m2 do 2 m2 w ścianach drewnianych z uszczelnieniem pakietami lub pianką i oblistwowaniem opaskami lub ćwierc-walkiem 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 19-01 d.1 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 d.1 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 4.66*3.41	m ² m ²		
				15.891	
				RAZEM	15.891
7	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4.66*3.41	m ² m ²		
				15.891	
				RAZEM	15.891
8	KNR 19-01 d.1 0410-08	wymiana listew przypodłogowych pokój 4.60+3.41+4.61+2.61	m m		
				15.230	
				RAZEM	15.230
9	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 oraz naprawa pęknięć zapr wapienną lub szpachlą budowl.na suficie 4.66*3.41	m ² m ²		
				15.891	
				RAZEM	15.891
10	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności na suficie 4.66*3.41	m ² m ²		
				15.891	
				RAZEM	15.891
11	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 oraz naprawa pęknięć zapr wapienną lub szpachlą budowl. na ścianach (4.66+3.41+4.66+3.41)*2.86	m ² m ²		
				46.160	
				RAZEM	46.160
12	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności na ścianach 46.160	m ² m ²		
				46.160	
				RAZEM	46.160
13	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.66*3.41	m ² m ²		
				15.891	
				RAZEM	15.891
14	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 46.16	m ² m ²		
				46.160	
				RAZEM	46.160
15	KNR 4-01 d.1 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.20*0.60*2*13	m ² m ²		
				3.120	
				RAZEM	3.120
2 KUCHNIA					
16	KNR 2-02 d.2 1203-01	Drzwi wejściowe pełne o powierzchni do 2 m2 ocieplone z naswietlem fabrycznie wykończone o wymiarach 0,80x 2.50 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Karczevska 12 a M 5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 d.2 1009-09	Wymiana okna wg wzoru starego okna na naświetla szklone podwójnie fabrycznie wykończone o powierzchni do 2 m2 zamontowane do istniejących ościeżnic z wstawieniem nawierzaka. 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-01 d.2 0308-02	zamurowanie otworu w przewodzie kominowym ceglą po zdemontowaniu kuchni przenosnej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 d.2 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, po zamurowaniu otworu j.w. 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 d.2 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 3.31*2.82	m ²		
			m ²	9.334	
				RAZEM	9.334
21	KNR 19-01 d.2 0410-08	wymiana listew przypodłogowych w kuchni 4.60+3.41+4.61+2.61	m		
			m	15.230	
				RAZEM	15.230
22	KNR 4-01 d.2 0817-02	Ułożenie posadzki o powierzchni z tworzyw sztucznych z rulonu 3.31*2.82	m ²		
			m ²	9.334	
				RAZEM	9.334
23	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 oraz naprawa pęknięć zapr wapienną lub szpachlą budowl. na suficie 3.31*2.82	m ²		
			m ²	9.334	
				RAZEM	9.334
24	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności na suficie 3.31*2.82	m ²		
			m ²	9.334	
				RAZEM	9.334
25	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.31*2.82	m ²		
			m ²	9.334	
				RAZEM	9.334
26	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 oraz naprawa pęknięć zapr wapienną lub szpachlą budowl. na ścianach 6.62+4.02*2.88	m ²		
			m ²	18.198	
				RAZEM	18.198
27	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności na ścianach 6.62+4.02*2.88	m ²		
			m ²	18.198	
				RAZEM	18.198
28	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 6.62+4.02*2.88	m ²		
			m ²	18.198	
				RAZEM	18.198
29	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie kuchni przenosnej, starych mebli, szafki wiszące oraz pozostałości po lokatorze rzeczy z komórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 4	m ³		
			m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie rzeczy j.w. i - za każdy następny 1 km krotność 5 4	m ³		
			m ³	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty sanitarne			
1	KNR-W 4-02 d.1 0235-03	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlew kuchenny 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 4-02 d.1 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - ilość elementów do 15 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-02 d.1 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1,5 1	msc. m msc.	 1,000	 1,500 1,000
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 2-15 d.1 0229-05	Zlewozmywaki 2-komorowy z blachy na szafce 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 2-15 d.1 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
6	KNR-W 4-02 d.1 0132-01	Wymiana baterii zmywakowej 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 2-15 d.1 0121-01 analogia	Montaż uchwytych na rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 4-02 d.1 0236-01	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 50-80 mm 1	msc. msc.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 5 0304-01	Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 22 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3xDyd 6mm ²	m		
			m	7.000	
				RAZEM	7.000
2	KSNR 5 0201-01	Montaż tablicy modułowej RN 1x12	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KSNR 5 0203-01	Montaż wyłącznika różnicowego 2k 25A 30mA	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KSNR 5 0203-01	Montaż wyłącznika nadmiarowego 1p 10-20a S301	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KSNR 5 0203-01	Montaż stycznika modułowego 2b 25A 220V	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	1.000
6	KSNR 5 0203-01	Montaż zegara sterującego 1k 16A 220v PCZ 524	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x1,5mm ² w budynkach mieszkalnych na wyłącznik w listwie montażowej	wyp.		
		1	wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KSNR 5 0404-02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x1,5mm ² w budynkach mieszkalnych na przełącznik w listwie montażowej	wyp.		
		1	wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x2,5mm ² w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montażowej	wyp.		
		6	wyp.	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KSNR 5 0201-01	Montaż kuchenki elektrycznej ceramicznej dwupalnikowej do 2kW 220V	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KSNR 5 0201-01	Montaż pieca konwektorowego naściennego Atlantic 2kW 220V F-125	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KSNR 5 0201-04	Montaż pieca akumulacyjnego dynamicznego z wentylatorem Dimplex 3kW 220V typ VFMI-30	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 4- 03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 4- 03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	miar		
		6	miar	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR-W 4- 03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	miar		
		5	miar	5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNP 18 D13 1359-41	Przygotowanie dokumentację ora instalację do PGE Otwock celem licznikowania	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000