


WYKAZ ROBÓT 03.08.2020r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
Wiązowska 29	<i>Renowacja zadaszzenia nad wejściem do budynku</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>10 dni</i>	<i>7 sierpnia 2020r. (piątek do godziny 14⁰⁰)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

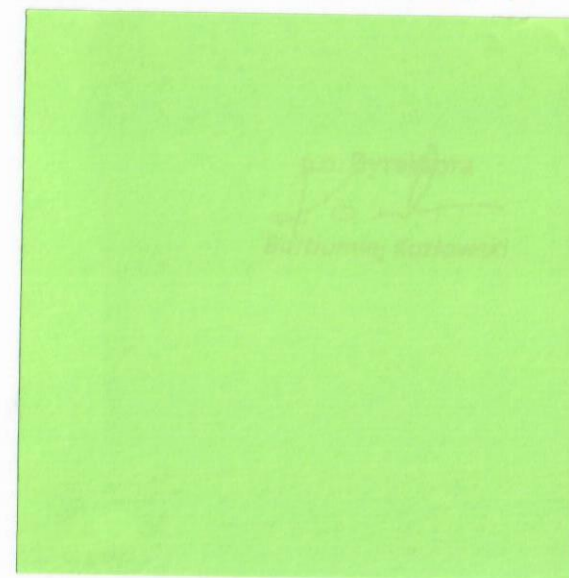

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
RENOWACJA DASZKU DREWNIANEGO NAD WEJŚCIEM DO BUDYNKU					
1		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - jedna warstwa 2.23*1.2*2	m ² m ²	5.352	
				RAZEM	5.352
2		Rozebranie obróbek blacharskich daszku. z blachy nie nadającej się do użytku (4.46+2.40)*0.15	m ² m ²	1.029	
				RAZEM	1.029
3		Uzupełnienie pokryć dachów drewnianych warstwą papy smołowej i asfal- towej 5.352	m ² m ²	5.352	
				RAZEM	5.352
4		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej (4.46+2.40)*0.20	m ² m ²	1.372	
				RAZEM	1.372
5		Ręczne zeskrabanie-oczyszczenie farby olejnej z pow drewnianych (analo- gia) 9.34	m ² m ²	9.340	
				RAZEM	9.340
6		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej pow. pełnych drewnianych 9.340	m ² m ²	9.340	
				RAZEM	9.340
7		Wywiezienie papy z rozbiórki i na odległość do 1 km 0.027	m ³ m ³	0.027	
				RAZEM	0.027
8		J.W lecz- za każdy następny 1 km Krotność = 30 0.027	m ³ m ³	0.027	
				RAZEM	0.027