


WYKAZ ROBÓT 25.08.2020r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Zaciszna 30A</i>	<i>Roboty dekararskie</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>10 dni</i>	<i>28 sierpnia 2020r. (piątek do godziny 10⁰⁰)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

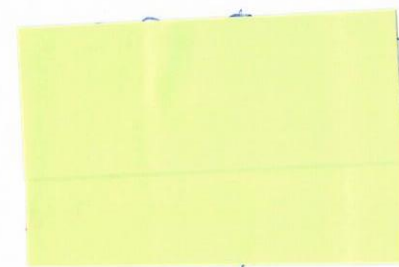

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY DEKARSKIE					
1		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - pierwsza warstwa 11.50*8	m ²		
			m ²	92.000	
				RAZEM	92.000
2		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - następna warstwa 11.50*8	m ²		
			m ²	92.000	
				RAZEM	92.000
3		Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo mocowana na gwoździe papowe z podkładką 92	m ²		
			m ²	92.000	
				RAZEM	92.000
4		Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej 9.75	m ²		
			m ²	9.750	
				RAZEM	9.750
5		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną gr 5,2 mm SBS g. minus 20 jednowarstwowe 92	m ²		
			m ²	92.000	
				RAZEM	92.000
6		Sprawdzenie i uzupełnienie wszystkich obróbek blacharskich oraz dokładne uszczelnienie masą dekarstką lub silikonem 6	szt		
			szt	6.000	
				RAZEM	6.000
7		Oczyszczenie i umocowanie oraz drobne naprawy rynien 67.0	m		
			m	67.000	
				RAZEM	67.000
8		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.5	m ³		
			m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
9		J. w. lecz - za każdy następny 1 km 2.5	m ³		
			m ³	2.500	
				RAZEM	2.500