


WYKAZ ROBÓT 28.09.2020r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Świerkowa 6</i>	<i>Roboty dekarские</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>14 dni</i>	<i>2 października 2020r. (piątek do godziny 14⁰⁰)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

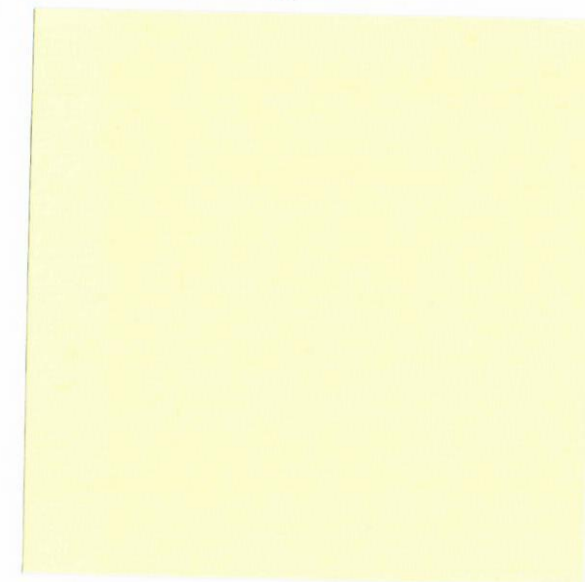

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY DEKARSKIE					
1		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 7.30+3.30+8.20+7.70+2.30+10.8+4.9	m m	44.500	
				RAZEM	44.500
2		Wymiana pokryć dachowych i obróbek z wymianą deskowania i (trzy warstwy papy na deskowaniu) pierwsza i druga warstwa papy mocowana na gwoździe papowe z podkładką, trzecia warstwa metodą zgrzewania obróbki w/g wzoru starej 6.60*5.45	m ² poł. m ² poł.	35.970	
				RAZEM	35.970
3		Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm 7*6	m m	42.000	
				RAZEM	42.000
4		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 44.50	m m	44.500	
				RAZEM	44.500
5		Wymiana części wywiewki kanalizacyjnej w dachach krytych papą z blachy ocynkowanej wraz z uszczelnieniem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 5.50*7	m m	38.500	
				RAZEM	38.500
7		Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Uszczelnienie obróbek kominiarskich 3.10*3	m m	9.300	
				RAZEM	9.300
9		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km 1.80	m ³ m ³	1.800	
				RAZEM	1.800
10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 30 1.80	m ³ m ³	1.800	
				RAZEM	1.800