


WYKAZ ROBÓT 04.09.2020r.

<b>Adres</b>	<b>Przedmiot zamówienie</b>	<b>Termin podpisania umowy</b>	<b>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</b>	<b>Termin składania ofert</b>
<b>Wiązowska 29</b>	<i>Renowacja zadaszenia nad wejściem do budynku</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>40 dni</i>	<i>9 września 2020r. (środa do godziny 14<sup>00</sup>)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

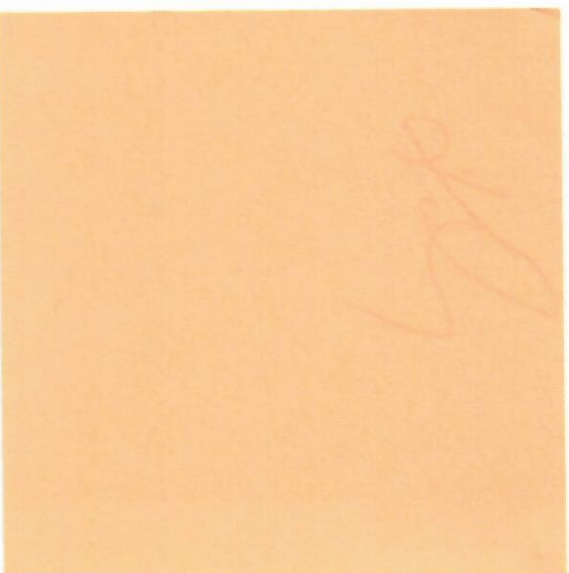

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>RENOWACJA DASZKU DREWNIANEGO NAD WEJŚCIEM DO BUDYNKU</b>					
1		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - jedna warstwa 2.23*1.2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.352	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.352</b>
2		Rozebranie obróbek blacharskich daszku. z blachy nie nadającej się do użytku (4.46+2.40)*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.029	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.029</b>
3		Uzupełnienie pokryć dachów drewnianych warstwą papy smołowej i asfal- towej 5.352	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.352	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.352</b>
4		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej (4.46+2.40)*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.372	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.372</b>
5		Ręczne zeszkrobanie-oczyszczenie farby olejnej z pow drewnianych (analo- gia ) 9.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.340</b>
6		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej pow. pełnych drewnianych 9.340	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.340</b>
7		Wywiezienie papy z rozbiórki i na odległość do 1 km 0.027	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.027	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.027</b>
8		J.W lecz- za każdy następny 1 km Krotność = 30 0.027	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.027	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.027</b>