


WYKAZ ROBÓT 08.09.2020r.

Adres	Przedmiot zamówienie	Termin podpisania umowy	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
<p>Wiązowska 29/29A; Kraszewskiego 70; Samorządowa 11; Żeromskiego 60/62A; Bagatela 24; Moniuszki 23; Norwida 8; Armii Krajowej 19</p>	<p>Roboty dekarские</p>	<p>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</p>	<p>14 dni</p>	<p>11 września 2020r. (piątek do godziny 14⁰⁰)</p>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

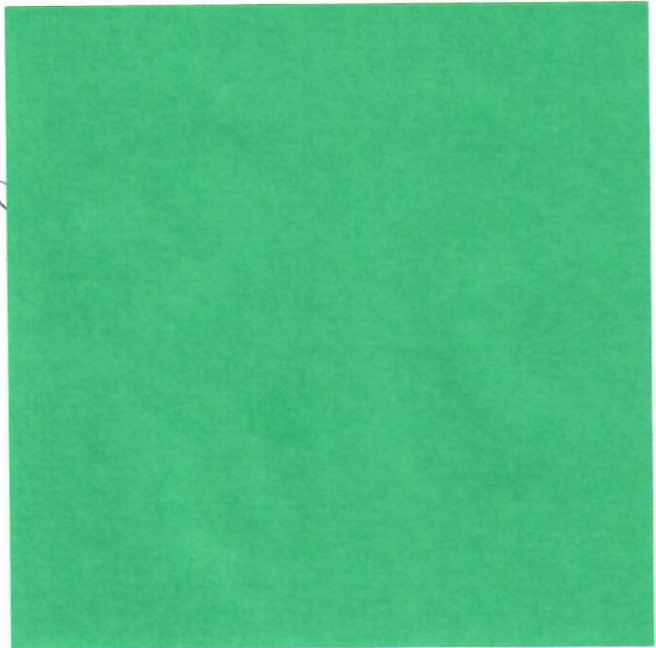

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

dekarские zbiorowe

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY DEKARSKIE					
1		WIAZOWSKA 29 i 29 A			
1	d.1	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m	kol.		
		2	kol.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	d.1	Oczyszczenie wyregulowanie spadkow, umocowanie oraz drobne naprawy rynien i rur spustowych na budynku nr 29 i 29 A	m		
		55.0 + 20.0	m	75.000	
				RAZEM	75.000
3	d.1	Oczyszczenie z kolek liści i błota połączeń dachowych na budynku nr 29 i 29 A	m		
		40.0+20.0	m	60.000	
				RAZEM	60.000
4	d.1	Naprawa pokryć papą termozgrzewalną GR. 5.2 mm (1-krotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy) nad lokalem nr 4 za kominem	m ²		
		2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
5	d.1	Uprzątnięcie nieczystości z oczyszczenie rynien i dachów i wywiezienie na odległość do 1 km	m ³		
		1.350	m ³	1.350	
				RAZEM	1.350
6	d.1	J. w. lecz - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 15	m ³	1.350	
		1.350		RAZEM	1.350
2		KRASZEWSKIEGO 70 m 1			
7	d.2	Naprawa pokryć papą termozgrzewalną GR. 5.2 mm (1-krotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy) nad lokalem nr 1 i 2	m ²		
		4.0*5.0	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
8	d.2	- uszczelnienie obrobek przy kominach szt 2 kitem trwale plastycznym	m		
		6.0	m	6.000	
				RAZEM	6.000
3		SAMORZĄDOWA 11 m 5			
9	d.3	Naprawa pokryć papą termozgrzewalną GR. 5.2 mm (1-krotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy) nad lokalem nr 5	m ²		
		35.0	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
10	d.3	- uszczelnienie obrobek przy kominach szt 2 kitem trwale plastycznym	m		
		1.20	m	1.200	
				RAZEM	1.200
4		ŻEROMSKIEGO 60/62 A m 6			
11	d.4	Naprawa pokryć papą termozgrzewalną GR. 5.2 mm (1-krotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy) nad lokalem nr 6	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
5		BAGATELA 24 m 4			
12	d.5	Naprawa pokryć papą termozgrzewalną GR. 5.2 mm (1-krotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy) nad lokalem nr 4	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
6		MONIUSZKI 23 m 1			
13	d.6	Oczyszczenie wyregulowanie spadkow, umocowanie oraz drobne naprawy rynien i rur spustowych	m		
		71.0	m	71.000	
				RAZEM	71.000
14	d.6	Uprzątnięcie nieczystości z oczyszczenie rynien i dachów i wywiezienie na odległość do 1 km	m ³		
		1.0	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
15	d.6	J. w. lecz za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 15	m ³	1.000	
		1.0		RAZEM	1.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

dekarские zbiorowe

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		NORWIDA 8 m 5			
16	d.7	Oczyszczenie wyregulowanie spadkow, umocowanie oraz drobne naprawy rynien i rur spustowych	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
17	d.7	Oczyszczenie z kolek liści i błota połączenia koszy dachowych	m		
		6*0.5*4	m	12.000	
				RAZEM	12.000
18	d.7	- uszczelnienie obrobek przy kominach kitem trwale plastycznym	m		
		1.20	m	1.200	
				RAZEM	1.200
19	d.7	Uprzątnięcie nieczystości z oczyszczenie rynien i dachów i wywiezienie na odległość do 1 km	m ³		
		1.0	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.7	J. w. lecz za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 15	m ³	1.000	
		1.0		RAZEM	1.000
8		ARMII KRAJOWEJ 19 m1 A			
21	d.8	Naprawa pokryć papą termozgrzewalną GR. 5.2 mm (1-krotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy) nad lokalem nr 1 A	m ²		
		1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.8	Wymiana rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m	m		
		2.20	m	2.200	
				RAZEM	2.200
23	d.8	Oczyszczenie wyregulowanie spadkow, umocowanie oraz drobne naprawy rynien i rur spustowych	m		
		43.0	m	43.000	
				RAZEM	43.000
24	d.8	Naprawa obróbek blacharskich przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków z blachy ocynkowanej wiatrówki tak aby zlikwidować przestrzeń przy zakończeniu rynny w narożniku pow. dzchu od strony ulicy A krajowej	m ²		
		0.15	m ²	0.150	
				RAZEM	0.150
25	d.8	Uprzątnięcie nieczystości z oczyszczenie rynien i dachów i wywiezienie na odległość do 1 km	m ³		
		0.7	m ³	0.700	
				RAZEM	0.700
26	d.8	J. w. lecz za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 15	m ³	0.700	
		0.7		RAZEM	0.700