


WYKAZ ROBÓT 10.11.2020r.

Adres	Przedmiot zamówienia	Termin podpisania umowy	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Przygody 2	Wymiana tynku na suficie w lokalu nr 2	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	14 dni	16 listopada 2020r. (poniedziałek do godziny 12 ⁰⁰)

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

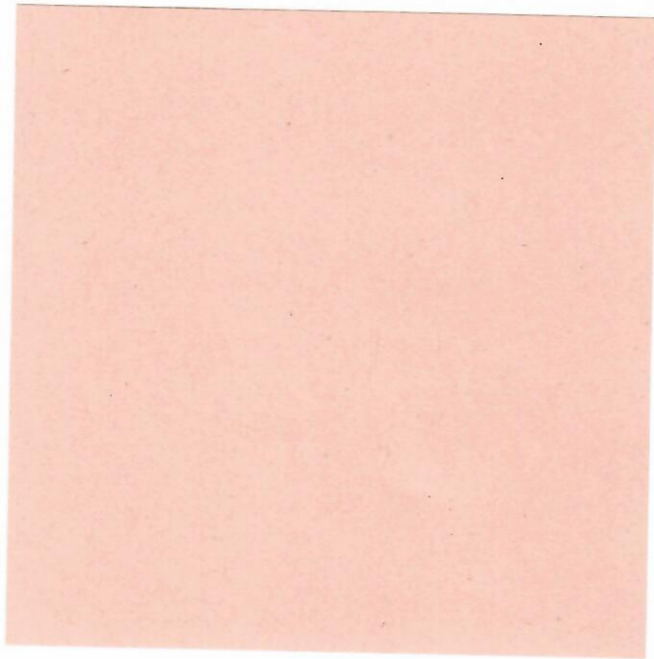

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA TYNKU NA SUFICIE					
1		Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Zabezpieczenie podłóg trocinami i folią wodoodporną gr. 05-08 mm- zasypianie	m ²		
		27.560	m ²	27.560	
				RAZEM	27.560
3		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		5.20*5.30	m ²	27.560	
				RAZEM	27.560
4		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach drewnianych	m ²		
		5.20*5.30	m ²	27.560	
				RAZEM	27.560
5		Usunięcie zabezpieczenie podłóg trocinami i folią	m ²		
		27.560	m ²	27.560	
				RAZEM	27.560
6		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:3,4)	m-g		
				RAZEM	17.213
7		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		1.50	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
8		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 15	m ³	1.500	
		1.50			
				RAZEM	1.500
9		Zagruntowanie powierzchni tynków UNIGRUNTEM	m ²		
		27.560	m ²	27.560	
				RAZEM	27.560
10		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		27.560	m ²	27.560	
				RAZEM	27.560