


WYKAZ ROBÓT 08.06.2021r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienia</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
Wierchowa 9	Roboty ogólnobudowlane.	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	14 dni	14 czerwca 2021r. (poniedziałek do godziny 14 ⁰⁰)

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

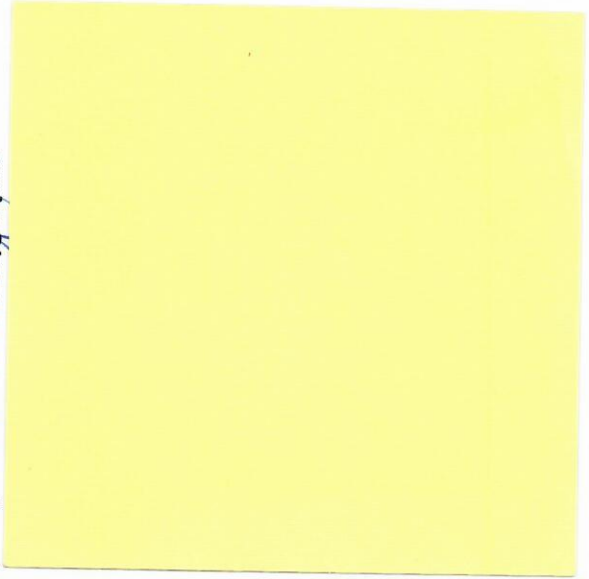

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZYGOTOWANIE LOKALU DO ZASIEDLENIA					
1 POKÓJ NR 1					
1	KNR 4-01 d.1 1010-01	Remont paleniska w piecach i trzonach kuchennych - ruszt paleniskowy nieuszczelnienia przy drzwiczkach oraz uzupełnienie zaprawą szamotową paleniska 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	Wycena d.1 własna	Demontaż szafek wiszących plus stojak 5	szt		
			szt	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności sufit 4.51*4.04	m ²		
			m ²	18.220	
				RAZEM	18.220
4	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.51*4.04	m ²		
			m ²	18.220	
				RAZEM	18.220
5	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany 17.1*3.03	m ²		
			m ²	51.813	
				RAZEM	51.813
6	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 17.1*3.03	m ²		
			m ²	51.813	
				RAZEM	51.813
7	KNR 2-02 d.1 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych wraz z listwami przypodłogowymi 4.41*4.04	m ²		
			m ²	17.816	
				RAZEM	17.816
2 POKÓJ NR 2					
8	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany 10.12*2.98	m ²		
			m ²	30.158	
				RAZEM	30.158
9	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 30.168	m ²		
			m ²	30.168	
				RAZEM	30.168
10	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności sufit 6.362	m ²		
			m ²	6.362	
				RAZEM	6.362
11	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.362	m ²		
			m ²	6.362	
				RAZEM	6.362
12	KNR 2-02 d.2 1509-01	Dwukrotne malowanie podłóg farbą olejną lub ftalową wraz z listwami przypodłogowymi 2.84*2.24	m ²		
			m ²	6.362	
				RAZEM	6.362
3 łazienka					
13	KNR 9-19 d.3 0108-01	Usunięcie zacieku środkami chemicznymi typu (super Profil z wczesniejszym zeszkobaniem łuszczącej się pow. i wyszpachlowaniu miejsca likwidowanego zacieku - powierzchnia do 2 m ² 1	msc.		
			msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności sufit 2.30*1.50	m ²		
			m ²	3.450	
				RAZEM	3.450
15	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.45	m ²		
			m ²	3.450	
				RAZEM	3.450
16	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany 7.60*3.01	m ²		
			m ²	22.876	
				RAZEM	22.876
17	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		22.876	m ²	22.876	
18	KNR 4-01 d.3 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg z PCV	m ²	RAZEM	22.876
		3.45	m ²	3.450	
4		PRZEDPOKÓJ		RAZEM	3.450
19	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności na suficie 1.75*5.80	m ²		
			m ²	10.150	
				RAZEM	10.150
20	KNR 2-02 d.4 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 10.150	m ²		
			m ²	10.150	
				RAZEM	10.150
21	KNR 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 1.75*3.0+1.6*1.1+1.0*0.90+1.70*3.0+1.90*3.0+1.5*3.0	m ²		
			m ²	23.210	
				RAZEM	23.210
22	TZKNBK XV d.4 0104-01	Zagruntowanie ścian po przeciekach 23.210	m ²		
			m ²	23.210	
				RAZEM	23.210
23	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 23.210	m ²		
			m ²	23.210	
				RAZEM	23.210
24	KNR 4-01 d.4 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg z oraz listew z PCV 10.15	m ²		
			m ²	10.150	
				RAZEM	10.150
25	KNR 4-01 d.4 1209-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, jednostronnie wraz z opaskami o powierzchni do 1.0 m ² wsp 1.75 0.80*2.0*5*1.75	m ²		
			m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
26	KNR-W 4- d.4 01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg stolarki drzwiowej i okiennej 50	m ²		
			m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
27	KNR 4-01 d.4 0108-09	Umycie wanny sedesu zlewozmywaka oraz ogólne wysprzątanie po robotach malarskich i wywiezienie śmieci samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
28	KNR 4-01 d.4 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km obmiar j.w. 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGOAndrzej Szostak
nr upr. St-9/3