

WYKAZ ROBÓT 18.10.2022r.

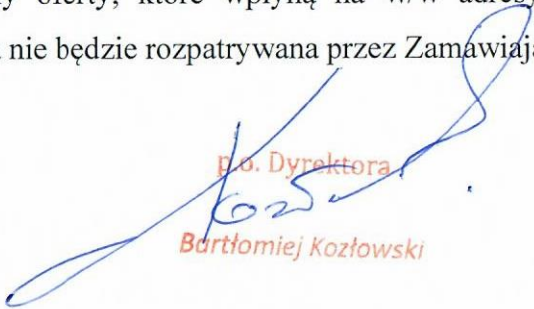
| <i>Adres</i> | <i>Przedmiot zamówienie</i> | <i>Termin podpisania umowy</i> | <i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i> | <i>Termin składania ofert</i> |
|----------------------------|--|---|---|---|
| <i>Zaciszna 20A lok. 5</i> | <i>Roboty elektryczne</i> | <i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i> | <i>14 dni</i> | <i>21 października 2022r. (piątek do godziny 12⁰⁰)</i> |
| <i>Niemcewicza 2 lok 5</i> | <i>Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej</i> | <i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i> | <i>60 dni</i> | <i>21 października 2022r. (piątek do godziny 12⁰⁰)</i> |
| <i>Majowa 8 lok. 6</i> | <i>Wymiana instalacji elektrycznej</i> | <i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i> | <i>30 dni</i> | <i>21 października 2022r. piątek do godziny 12⁰⁰)</i> |

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

Bartłomiej Kozłowski
 p.p. Dyrektora
 Bartłomiej Kozłowski

WYKAZ ROBÓT 18.10.2022r.

Oferty w **zaklejonej kopercie** należy składać w sekretariacie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku, ul. Wawerska 8, 05-400 Otwock (osobiście lub droga pocztowa). Rozpatrywaniu będą podlegały oferty, które wpłyną na w/w adresy do dnia 21 października 2022 r. do godz. 12.00. Oferta złożone po upływie terminu składania nie będzie rozpatrywana przez Zamawiającego.

p.o. Dyrektora

Bartłomiej Kozłowski

| Lp. | Podsta- wa | Nr spe c. tec hn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|---------------|-------------------------------|--|----------------------------------|--------------|--------------|
| WYMIANA DRZWI wewnętrzzkłatkowe | | | | | | |
| 1 | | | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | | | Obsadzenie drzwi zewn. wewnętrzzkłatkowych fabrycznie wykończonych z opaskami i okuciami o powierzchni otworu do 2.0 m2 z cegieł 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3 | | | Naprawa tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm po zamontowaniu stolarki drzwiowej 5 | m m | 5.000 | |
| | | | | | RAZEM | 5.000 |
| 4 | | | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi miejsc reperowanych tynków z ujednoceniem koloru z pozostałą częścią ściany 0.50*5.0 | m ² m ² | 2.500 | |
| | | | | | RAZEM | 2.500 |
| 5 | | | Wywiezienie starych drzwi i odpadów budowl. na odległość do 1 km 0.40 | m ³ m ³ | 0.400 | |
| | | | | | RAZEM | 0.400 |
| 6 | | | J.w lecz- za każdy następny 1 km Krotność = 25 0.40 | m ³ m ³ | 0.400 | |
| | | | | | RAZEM | 0.400 |

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

NIEMCEWICZA 2 wymiana okien

| Lp. | Podsta- wa | Nr spe c. tec hn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------------------|---------------|-------------------------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|
| WYMIANA OKIEN | | | | | | |
| 1 | | | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 białe wsp. K do 1,1z obróbką osadzenia. 1.20*1.05 | m ² m ² | 1.260 | |
| | | | | | RAZEM | 1.260 |
| 2 | | | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 wsp. K 1.1 białe z obróbką osadzenia 2 szt 1.20*0.60*2 | m ² m ² | 1.440 | |
| | | | | | RAZEM | 1.440 |
| 3 | | | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trójdzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 białe wsp. K do 1,1 z obróbką osadzenia. 1.70*1.02 | m ² m ² | 1.734 | |
| | | | | | RAZEM | 1.734 |
| 4 | | | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 wsp. K 1.1 białe z obróbką osadzenia 2 szt 1.05*0.60 | m ² m ² | 0.630 | |
| | | | | | RAZEM | 0.630 |
| 5 | | | Wywiezienie starych okien i odpadów budowl. na odległość do 1 km 0.40 | m ³ m ³ | 0.400 | |
| | | | | | RAZEM | 0.400 |
| 6 | | | J.w lecz- za każdy następny 1 km Krotność = 25 0.40 | m ³ m ³ | 0.400 | |
| | | | | | RAZEM | 0.400 |

| Lp. | Podsta- wa | Nr spec. techn. | Opis i wyczerpania | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------|--------------------|---|----------------------------|------------|------------|
| 1 | | | Montaż skrzynki licznikowej na dwa liczniki w skrzynce z PCV nt wraz z wyposażeniem zgodnym dla PGE Otwock oraz zamkami Master 1 | szt szt | 1,000 | 1,000 |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 | | | Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 37 mm wykonywane przewodami YDY-4x10mm ² 4 | m m | 4,000 | 4,000 |
| | | | | | RAZEM | 4,000 |
| 3 | | | Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 25 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 5x6mm ² Dyl 17 | m m | 17,000 | 17,000 |
| | | | | | RAZEM | 17,000 |
| 4 | | | Montaż skrzynki bezpiecznikowej modułowej nt R 1x12 1 | szt szt | 1,000 | 1,000 |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 5 | | | Montaż wyłącznika różnicowego 4k 25A 30mA 1 | szt. szt. | 1,000 | 1,000 |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 6 | | | Montaż wyłącznika nadmiarowego S301 10-20A B 1 | szt. szt. | 1,000 | 1,000 |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 7 | | | Montaż sygnalizacji modułowej 3b 220V 1 | szt. szt. | 1,000 | 1,000 |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 8 | | | Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym 1 | po- miar po- miar | 1,000 | 1,000 |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 9 | | | Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym 2 | po- miar po- miar | 2,000 | 2,000 |
| | | | | | RAZEM | 2,000 |
| 10 | | | Przygotowanie instalacji oraz dokumentacji do PGE Otwock celem licznikowania 2 | szt szt | 2,000 | 2,000 |
| | | | | | RAZEM | 2,000 |

Leszek Praliński
 Nr. SEP.D1717/1910/19 E1717/1909/19
 MAZJE1/6513/03

| Lp. | Podsta- wa | Nr spec. techn. | Opis i wycienienia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------|--------------------|--|------------------------------|---------|-------|
| 1 | | | Montaż tablicy modułowej RN 1x12 1 | szt szt | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 | | | Montaż wyłącznika różnicowego 2k 25A 30mA 1 | szt. szt. | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 3 | | | Montaż wyłącznika nadmiarowego S-301 10-20A B 5 | szt. szt. | 5,000 | |
| | | | | | RAZEM | 5,000 |
| 4 | | | Montaż sygnalizacji modułowej 1b 220V 1 | szt. szt. | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 5 | | | Wypusty wykonywane przewodami YDY-3x2,5mm ² i w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie monta- żowej 4 | wyp. wyp. | 4,000 | |
| | | | | | RAZEM | 4,000 |
| 6 | | | Montaż kuchenki elektrycznej dwupalnikowej ceramicznej do 2000W 20V 1 | szt szt | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 7 | | | Montaż grzejnika elektrycznego panelowego promiennikowego 550W 220V z termostatem z 3letnią gwarancją PL 2 | szt szt | 2,000 | |
| | | | | | RAZEM | 2,000 |
| 8 | | | Montaż grzejnika elektrycznego panelowego promiennikowego 700W 220V z termostatem 3 letnią gwarancją PL 1 | szt szt | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 9 | | | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 1 | prób. prób. | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 10 | | | Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwo- dzie 1-fazowym 4 | po- miar po- miar | 4,000 | |
| | | | | | RAZEM | 4,000 |
| 11 | | | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 4 | po- miar. po- miar. | 4,000 | |
| | | | | | RAZEM | 4,000 |

Leszek Firlinśki
upr. bud. 9703/89/MAZ/E1/6513/03
upr. SEP. 01717/1909/19